

Україна, 01033
Київ, вул. Антоновича, 40
тел.: (44) 234 40 44
факс: (44) 289 07 03

КОВАЛЬЧУКУ МІКОЛІ ІВАНОВИЧУ

№ *682 - ВПХ-КВ-826032-2018*
виз 05.03.2018

на № 2840-2018-KV-Bx від 01.03.2018 р.
[Технічні умови на радіофікацію]

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на радіофікацію об'єкту: «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8А».


Для радіофікації багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8А необхідно розробити робочий проект, яким передбачити:

1. Будівництво повітряної лінії по електричним опорам від вул. Вокзальної до багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8А.
2. Встановлення на об'єкті радіофікації багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8А захищеного розрядниками абонентського трансформатора ТАМУ в захисному кожусі (тип, кількість та місце встановлення визначити проектом та узгодити з СЛД №2 (м. Ірпінь, вул. Сьоборна, 98), до якого підключається фідер з однієї сторони та абонентська мережа з другої.
3. Заземлення екрана кабелю з двох сторін та трансформаторів при опорі заземлення не більше 10 Ом згідно з діючими нормативними документами та «Правилами безпеки при роботі на кабельних лініях зв'язку та проводового мовлення».
4. Будівництво на об'єкті радіофікації багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8А абонентської мережі від трансформатора ТАМУ шляхом прокладання кабелю (тип визначити робочим проектом) з встановленням кінцевих пристроїв (радіорозеток) згідно п.5.7.3 «Правил будівництва та ремонту повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж». Кількість коробок розгалуження, радіорозеток та місця їх розміщення визначити робочим проектом. Внутрішню розводку виконати прихованим методом.
5. Трасу прокладання кабелю, робочі креслення замовнику необхідно узгодити з СЛД №2, робочий проект з КМФ ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, вул. Тургенівська, 59), та іншими зацікавленими службами та організаціями.
6. В місцях перетину з підземними комунікаціями земляні роботи виконувати тільки вручну. Роботи починати після узгодження з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами господарювання.
7. Роботи, згідно з робочим проектом, виконати з використанням сертифікованого обладнання та матеріалів.

8. Прокладання кабелю виконувати згідно норм і правил по будівництву ЛКС та узгодити з СЛД №2 за два дні до початку ведення робіт.
9. Роботи виконати згідно БНіП, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 під наглядом представника СЛД №2.
10. Після виконання будівельно-монтажних робіт надати до СЛД №2 виконавчу документацію з письмовим супроводом для проведення огляду комісією.
11. Радіофікація об'єкта будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8А буде здійснена в загальноприйнятому порядку після виконання цих технічних умов та робіт згідно проектної документації у повному обсязі.

Термін дії технічних умов - до закінчення будівництва (у відповідності з п.7 ст.30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Виконуючий обов'язки
директора технічного департаменту

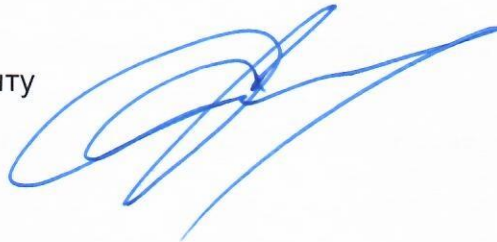

О.С.Нікішенко